

水喷射系统和配件压力可达1,000 bar (14,500 PSI)

水喷射系统 压力可达 1,000 bar

压力高达1000bar(14500psi)的压力等级使DYNAJET在最艰难的清洗任务和需要改造的项目中表现出完全的性能。DYNAJET提供强大的手推车、拖车和固定的喷水系统，以配合适当的部署区域。

高质量的产品，即使几乎不间断地在非常恶劣的条件下使用也依旧可靠。

1,000 bar 水喷射系统的优点




高性能和适应性: 卓越的工作能力，专业部署和长期使用寿命



精确调节: 工作压力可调节至800bar (11,600 PSI)



安全舒适: 直观的控制，安全阀，紧急关闭开关

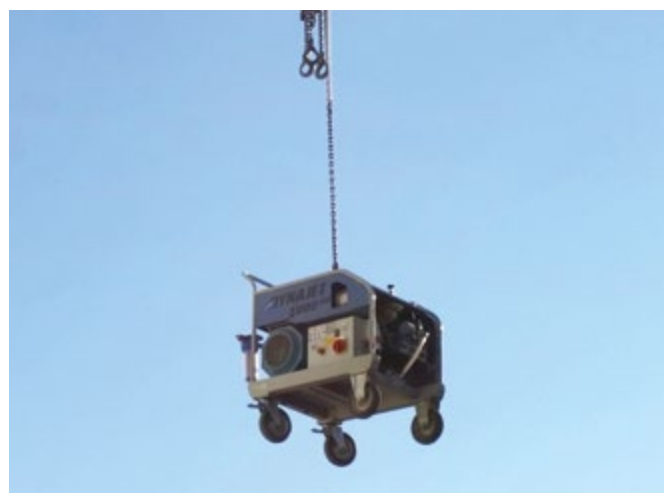

最佳机动性: 在建筑工地上方便运输的吊眼

水喷射系统和配件压力可达 1,000 bar (14,500 PSI)

手推车压力 可达1,000 bar

"me"级的冷水高压清洁器的工作压力可达1000bar (14500psi)，是DYNAJET最强大的手推车设备之一。由于其高超的工艺和强大的电动马达这些手推车设备特别适合

有效地清洗任务，如：清洗百叶结构、建筑机械或装置。它们也是理想的油漆去除或翻新工具。

DYNAJET的手推车的标准配件 1,000 bar:

- 10米热水和冷水高压软管
- 带喷杆的高压枪
- 喷嘴座和15度平板喷嘴

根据机器使用的地方，有特殊的电压和频率可用的电动机-比如 440 V / 60hz版本(见机器清单第94页)



800me-20



1000me

类型	冷水高压清洗机	冷水高压清洗机
工作压力	无极调速可调至 800 bar (11,600 PSI)	可达1,000 bar (14,500 PSI)
流量	可达20 l/min (5.28 USgal/min)	17 l/min (4.49 USgal/min)
泵	三缸柱塞泵 包装密封，清洗/冷却和硬质合金活塞	三缸柱塞泵 包装密封，清洗/冷却和硬质合金活塞
电机	电机 400 V, 50 Hz, IP55 / 63 A CEE	电机 400 V, 50 Hz, IP55 / 63 A CEE
电机功率	30 kW (41 HP)	30 kW (41 HP)
电机和泵/驱动器的速度	1,450/850 rpm / 风扇皮带	1,450/850 rpm / 风扇皮带
出口接头 (水)	M24 x 1.5 DK0	M24 x 1.5 DK0
净重	560 kg	560 kg
尺寸 (L x W x H)	116 x 80 x 130 cm	116 x 80 x 130cm
货号	1 585 010	1 585 050

可达1,000bar:DYNAJET手推车的标准特征:

- 带旁路自动压力调节, 带软管压力下降系统
- 缓冲水箱, 从水网分离, 供水稳定, 不锈钢增压泵
- 高压和吸液压力表
- 运行计时器, 进液压力监视器和温度监视器
- 自动星/三角自动开关和电机安全开关
- 防冻功能, 不锈钢水过滤器, 安全阀
- 插座(63 A)



有关于DYNAJET 1,000 bar 水喷射系统的更对详细信息请访问:

www.dyna-jet.com/1000bar



所有DYNAJET水喷射系统的型号和版本在pg. 94.



DYNAJET 1000me

Dynajet1000me是第一个1000bar (14500PSi) 的水喷射系统, 没有控制电缆, 有干停枪, 使高压清洗机在其类别中很独特。当干-停枪关闭时, 水压中断, 枪室密闭。一个特殊的阀系统确保水在一个独立的水循环中, 没有压力。

这意味着可以中断工作而不会产生枪的水泄漏, 或任何水损失。这简化了工作并节约了水。

压力可达1,000bar的拖车及安装模块



DYNAJET 800th无线和DYNAJET 1000t拖车可用于多种用途，设计用于执行强大任务，具有高水平的性能和安全性。压力高达800bar的DYNAJET 800th在DYNAJET家族中是最强大的热水高压清洗机，压力更高达1000bar的DYNAJET 1000，是冷水高压清洗机。

优点:

- 强力冷热水高压清洗机可灵活部署在任何位置。
- 由于有水箱，可立即运行。
- 最高可达800bar的无级压力调节，可有效的清洁每一个物体。
- 喷枪无需电缆控制。

配件标准

带喷枪的高压枪(总长度:约800毫米)，喷嘴座，15°平面喷嘴，存储盒和文件箱。

标准特点

2台高性能热水发生器(仅800th)，12V插座，2台10米高压软管装在储存滚筒上，25米低压供应软管装滚筒上，安全阀，自动调压带软管压力降系统，1000升(264.55 USgal)储水罐和吊眼。



可选特点

- DYNAJET无线电遥控: 键盘控制功能半径350米以内。
- 多种控制: 通过控制机箱和怠速减速实施电子调速。
- 水软化系统: 减少维护和保护燃烧器。
- 安全包用于化学工厂和炼油厂: 电机和燃烧器的火花抑制器，连接用于外部紧急关闭开关和电池断开开关。
- 外部紧急停机开关: 带电缆滚筒和50米电缆。



800sh

	800th	1000t
类型	冷热水高压清洗机	冷水高压清洗机
工作压力	可无极调至800 bar (11,600 PSI)	可达 1,000 bar (14,500 PSI)
流量	10 - 21 l/min (2.65 - 5.56 USgal/min)	8 - 17 l/min (2.11 - 4.49 USgal/min)
泵	带填料密封的三柱塞泵， 清洗/冷却 硬质合金活塞	带填料密封的三柱塞泵， 清洗/冷却 硬质合金活塞
电机	道依茨三缸柴油机(油冷)	道依茨三缸柴油机(油冷)
电机功率	34 kW (46.2 HP)	34 kW (46.2 HP)
电机和泵/驱动器的速度	2,250/800 rpm / Belt	2,250/850 rpm / Belt
油耗	大约10 l/h (2.65 USgal/h)	大约 10 l/h (2.65 USgal/h)
油箱体积	70 l (18.52 USgal) / 105 l (27.78 USgal)	70 l (18.52 USgal) / 105 l (27.78 USgal)
水箱体积	1,000 l (264.55 USgal)	1,000 l (264.55 USgal)
出口接头(水)	M24 x 1.5 DK0	M24 x 1.5 DK0
油燃烧器的热输出	2x 65 kW	-
燃烧器油耗	大约 7 l/h (1.85 USgal/h)	-
底座	单轴拖车与制动	单轴拖车与制动
重量	1,640 kg	1,640 kg
尺寸 (L x W x H)	371 x 207 x 208	371 x 207 x 208
打开尺寸 (L x W x H)	398 x 207 x 277	398 x 207 x 277
货号	1 529 080	1 573 040
固定版本	800sh, 货号 1 529 033	-